


HMPE Steelite & HMPE Steelite Xtra

Materiaal: Dyneema®
Constructie: 12-strengs gevlochten (draaivrij)
Superthane gecoat voor een nog betere schuurweerstand

Kenmerken: Smeltpunt 150° C
UV bestendig - volledig gestabiliseerd
Rek bij breuk 4,5% (nieuw touw)
Vermindert tot 2% (gebruikt touw)
Licht gewicht en buigzaam
Goede vormvastheid
Neemt geen water op

Toepassing: Lierkabels - meertouwen - sleeplijnen - koppeldraden voor slepen -
diepzee hijstouwen - sleeplijnen voor pijpleidingen - vervanging van staaldraad -
zware hijsstroppen - visserijkabels - ankertouwen voor boorplatformen

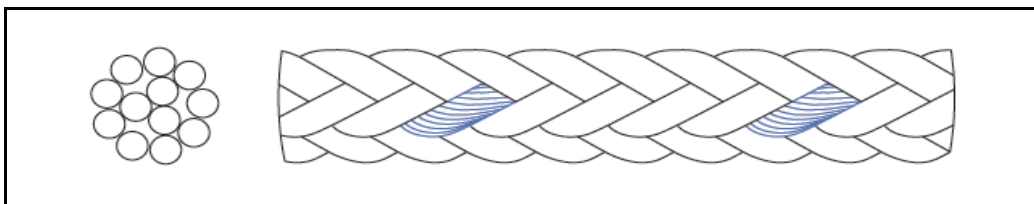

STEELITE 12 AND 12-XTRA SUPERTHANE COATED STEELITE 12 EN 12-XTRA SUPERTHANE GECOAT

Diam. Ø	Mass/ Gewicht	STEELITE 12		STEELITE 12-XTRA	
		Min. breaking load/ Min. breuklast		Min. breaking load/ Min. breuklast	
mm	kg/100m	T	kN	T	kN
28	37,5	57,7	566	67,9	666
32	50,1	75,4	740	88,7	870
36	62,5	92	903	108	1059
40	75,0	108	1059	128	1256
44	87,1	127	1246	146	1432
48	104	147	1442	169	1658
52	116	164	1609	189	1854
56	142	193	1893	222	2178
60	158	210	2060	242	2374
64	174	237	2325	273	2678
68	199	262	2570	301	2953
72	224	297	2914	342	3355
76	249	330	3237	380	3728
80	274	361	3541	415	4071