


Nylon 3-strengs geslagen

Materiaal: Nylon
 Constructie: 3-strengs geslagen
 Rollen of haspels van 100-200-220m

Kenmerken: Smeltpunt 218° C
 UV bestendig - volledig gestabiliseerd
 Rek bij breuk van ± 43% (nieuw touw)
 Het touw slaat veel energie op door de hoge rek - veiligheid van mensen in acht te nemen
 Goede tegen basen - bescherkt tegen zuren
 Water opname van ± 10%

Toepassing: Meertouwen en rekkers voor schepen - dagelijks gebruik

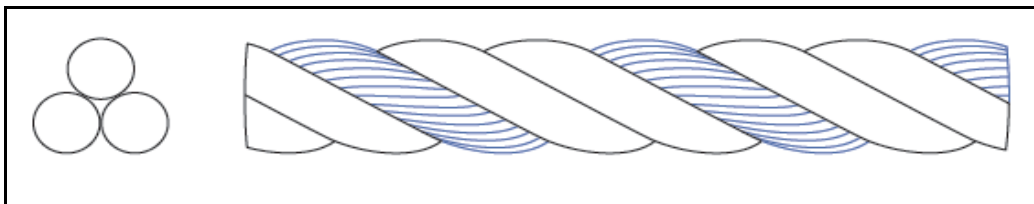

NYLON AND POLYESTER 3- AND 8-STRAND NYLON EN POLYESTER 3- EN 8-STRENGS

Diam. Ø	Circ./ Omtrek	NYLON			POLYESTER		
		Mass/ Gewicht	Min. break. load/ Min. breuklast		Mass/ Gewicht	Min. break. load/ Min. breuklast	
mm	Inch "	kg/100m	T	kN	kg/100m	T	kN
6	-	2,25	0,75	7,4	2,7	0,71	7
8	1	4	1,35	13,2	4,8	1,28	12,6
10	1 ¼	6,2	2,08	20,4	7,6	2	19,6
12	1 ½	8,9	3	29,4	11	2,9	28
14	1 ¾	12,2	4,1	40,2	14,8	4	39,2
16	2	15,8	5,3	52	19,5	5,1	50
18	2 ¼	20	6,7	65,7	24,5	6,8	67
20	2 ½	24,5	8,3	81,4	30,3	8,1	79
22	2 ¾	30	10	98	36,7	9,3	91
24	3	35,5	12	118	43,7	11,8	116
26	-	42	14	137	51,2	13,9	136
28	3 ½	48,5	15,8	155	59,4	16	157
30	-	55,5	17,7	174	68,2	17,6	173
32	4	63	20	196	77,8	20,9	205
34	-	71	22,5	221	87,9	23	226
36	4 ½	80	24,9	244	98,2	27,8	273
38	-	89	27,4	269	109,5	30,6	300
40	5	99	30	294	121	34,5	338
44	5 ½	120	35	351	147	41	402
48	6	142	42	412	175	47,5	466
52	6 ½	166	48,8	479	205	55,4	543
56	7	193	56	549	238	64,5	633
60	7 ½	221	63,8	626	273	71,7	703
64	8	252	72	706	311	82,7	811
68	8 ½	284	80,1	792	354	94,7	929
72	9	319	90	882	393	107	1050
76	9 ½	355	100	979	440	119	1167
80	10	394	110	1078	485	130	1275
88	11	477	131	1284	587	159	1560
96	12	568	154	1510	699	184	1805
104	13	666	182	1786	820	222	2177
112	14	772	210	2061	950	256	2510
120	15	887	240	2355	1090	290	2844
128	16	1010	272	2668	1240	326	3197
136	17	1140	306	3002	1400	367	3599

144	18	1280	344	3375	1570	401	3932
160	20	1580	422	4142	1940	487	4776