


### Nylon rondgevlochten

Materiaal: Nylon  
Constructie: Rondgevlochten (draaivrij)  
Haspels van 100m

Kenmerken: Smeltpunt 218° C  
UV bestendig - volledig gestabiliseerd  
Rek bij breuk van ± 43% (nieuw touw)  
Het touw slaat veel energie op door de hoge rek - veiligheid van mensen in acht te nemen  
Goede tegen basen - besperrt tegen zuren  
Water opname van ± 10%

Toepassing: Meertouwen en rekkers voor schepen - dagelijks gebruik

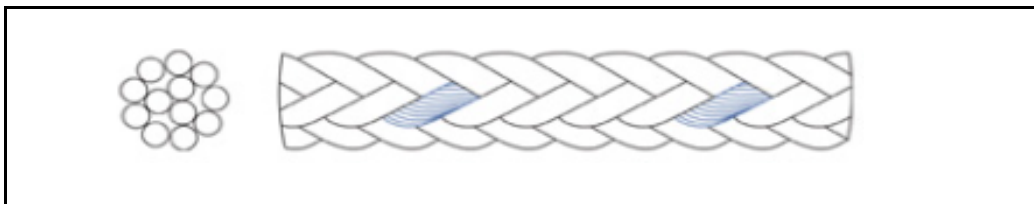

## BRAIDED NYLON AND POLYESTER NYLON EN POLYESTER RONDGEVLOCHTEN

Diam. Ø	NYLON			POLYESTER		
	Mass/ Gewicht	Min. break. load/ Min. breuklast		Mass/ Gewicht	Min. break. load/ Min. breuklast	
mm	kg/100m	T	kN	kg/100m	T	kN
1	0,1	0,05	0,52	0,12	0,04	0,44
2	0,18	0,1	0,94	0,22	0,08	0,8
3	0,51	0,19	1,9	0,61	0,16	1,56
4	0,9	0,34	3,3	1,1	0,29	2,8
5	1,25	0,47	4,6	1,5	0,39	3,85
6	2	0,74	7,3	2,44	0,64	6,25
8	3,58	1,34	13,1	4,35	1,13	11,1
10	5,6	2,09	20,5	6,8	1,77	17,4
12	8,1	3	29,2	9,8	2,5	24,7
14	10,5	3,9	37,8	13,3	3,4	33,5
16	14,3	5,2	51,5	17,4	4,5	43,9
18	18,1	6,5	63,4	22	5,5	53,9
20	22,3	7,9	77,9	27,2	6,8	66,5
22	27	9,4	91,8	32,8	8	78,1
24	32,2	11,2	109,5	39	9,5	92,8

